

Scheda Tecnica / Data Sheet

KOMPATTO 45



Piano Cottura Induzione / Induction Hob

Installazione / Installation Incasso / Built-in	Comandi / Controls Touch Slider (Red LED)	
Finitura / Finishing Vetroceramica Nero / Black Glass Ceramic	Alimentazione / Power supply 220-240 V / 50-60 Hz	
Forma dell'Induttore / Inductor shape Ottagonale / Octagonal	Potenza Massima / Maximum Power 3700 W	
Zona Cottura Anteriore / Front Cooking Zone 9+P – Booster	210 x 191 mm 1600 – 1850 W	Bridge mode 3700 (W)
Zone Cottura Posteriore / Back Cooking Zone 9+P – Booster	210 x 191 mm 2100 – 3000 W	

Funzioni / Function

Rilevamento pentole Pan detection	Personalizzazione interfaccia utente User interface customization
Power Booster	Indicatore calore residuo Residual heat indicator
Temporizzatore Timer	Fuoriuscita di liquido Liquid spill
Tasto di sicurezza Key Safety guard	Interuttore automatico di cottura Automatic cooking switch
Tasto chiave Key lock	Riscaldamento veloce Heat up
Conto alla rovescia Countdown	Funzione Bridge Bridge function
Funzione di riscaldamento Warming function	Pausa e richiamo settaggio cottura Pause and Recall cooking setting
Contatto finestra Windows contact	Funzione Limitatore Potenza Power Limitation 2500 W / 2800 W / 3500 W / 3700 W


Cappa / Hood

Funzioni / Function

Versione / Version Aspirante / Suction - <i>Filtrante / Filtering (optional)</i>	Motore / Motor Radiale Brushless / Brushless Radial
Finitura / Finishing Acciaio 304 / Steel 304	Alimentazione / Power supply 220-240 V / 50-60 Hz
Comandi e velocità / Controls and speed Touch 7+2i	Assorbimento totale / Total Absorption 220 W
Velocità Automatica Automatic speed	Portata Intensiva / Booster Airflow 657 m ³ /h
Velocità dell'aria / Air speed 9,8 m/s	Portata IEC / Airflow IEC 628 m ³ /h
Tappo svuotamento liquido Liquid drain cap	Pressione Efficienza Max / Max Efficiency Pressure 555 Pa
Pulizia automatica 5 min. Automatic cleaning 5 min.	Range Rumorosità / Noise Range 45 -65 dB (Suction air version)
Filtro Grassi / Grease Filter Alluminio 12 strati con contenitore liquidi / Alluminium 12 layers with liquid container	
Efficienza Grassi / Grease efficiency 87,8% (Class. B)	Efficienza Odori / Odor Extraction Efficiency 71,1% (Nanosorb 2.700 gr)
Saturazione filtro grassi Greases filter saturation	Saturazione filtro odori Odor filter saturation

Misure e dimensioni / Measurements and dimensions


Dim. piano aspirante / Dim. suction hob	45 x 51 x 21 cm
Peso netto / Net weight	18 Kg
Peso lordo / Gross weight	24 Kg
Volume	0.152 m ³
Dim. imballo / Package dim.	63 x 59 x 41 cm

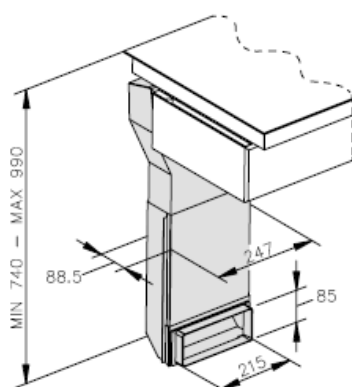

Uscita a zoccolo
Plinth outlet





Uscita posteriore
Rear outlet

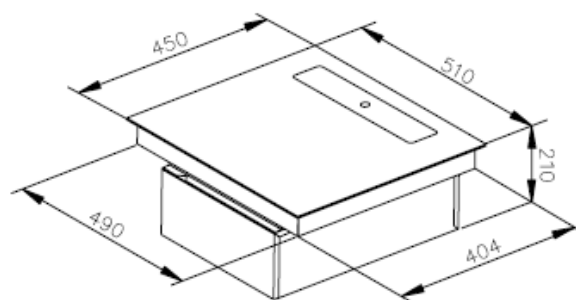

Modello / Model

KOMPATTO 45/B2/A

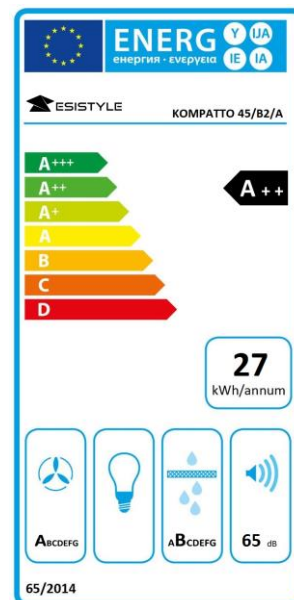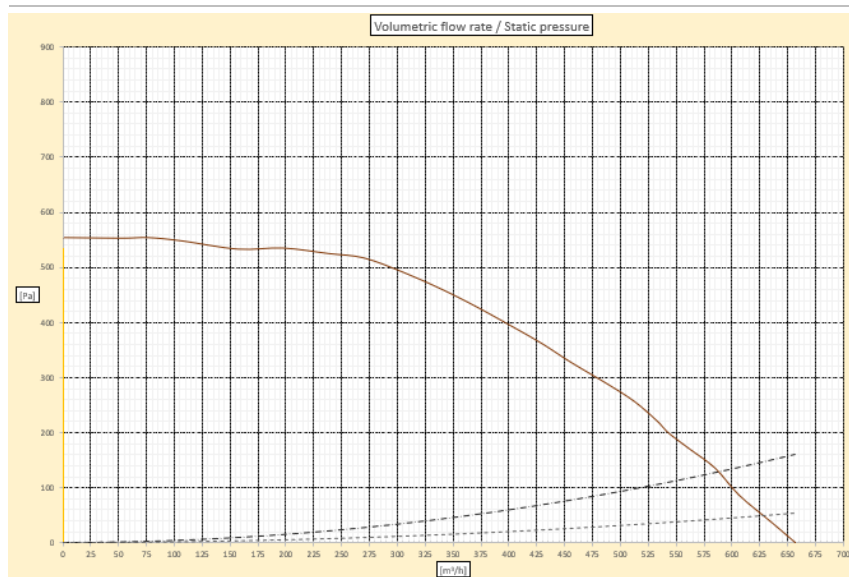

Accessori / Accessories

Kit filtri Nanosorb

Nanosorb filter kit

Codice / Code : E750000330



Kit filtrante Plasma

Plasma recycling Kit

Codice / Code : E750000127

